

# 开关柜智能显控装置

YingShangElectric Power / 英尚电力

## YS-2



• YS-2开关柜智能显控装置实物图 •

### ◆ 概述

开关柜智能显控装置是针对电力开关柜研制开发的一种新型多功能、模拟动态指示的装置。该系列产品采用了多种高新技术，可实现各种功能的组合，以一体化布局装备于开关柜，简化了过去开关柜的面板结构设计，美化了面板布局。


它将取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器、接地指示器等多种控制、指示装置。该装置很具有人性化设计，操作简单，观察方便，安装方便、使用寿命长，并能够保障电气设备的安全可靠运行。

◆ 产品功能：

- 1 一次动态模拟图
- 2 双路温湿度控制
- 3 高压带电显示

◆ 开孔及背后端子图

开孔尺寸：宽120mm×高180mm

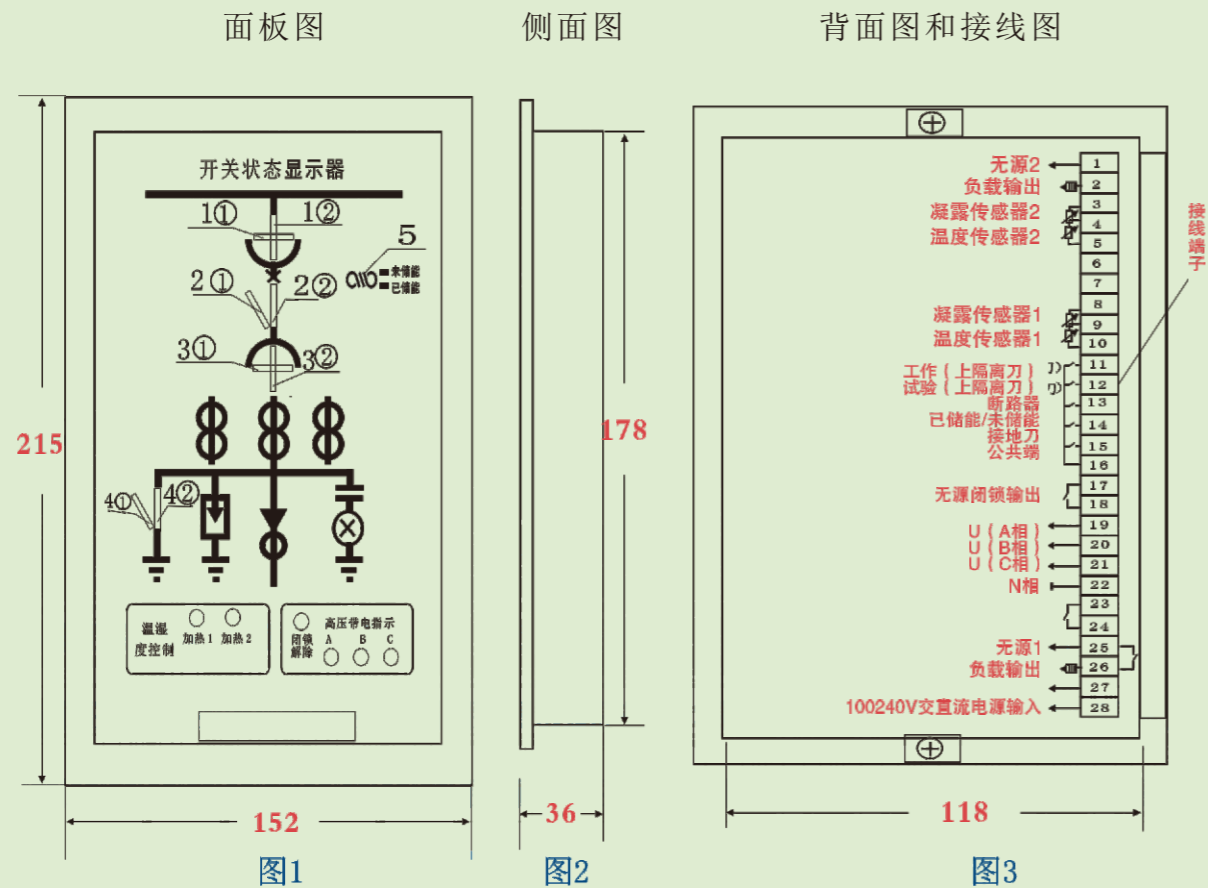

特殊接线按照产品背部说明为准

◆ 技术指标

供电电源	交直流输入 100-240V	
LED启辉电压 (KV)	母线电压×0.087	
闭锁启控电压(KV)	母线电压×0.65	
温湿度部分	C型可带一温一凝，E可带两温两凝	
温度控制范围	温度≤5℃时，启动加热；≥15℃时，停止加热	
温度控制精度	±1℃	
凝露启控	≥93%RH（也可由用户指定）	
工作环境	温度	-20~70℃
	湿度	<95%RH
触点功率（阻性常开）	AC220V/5A 无源	
断线报警触点（阻性常开）	AC220V/5A 无源	
功耗	<10W	
耐压	2KV 50Hz 1min	
抗震性能	10-50-10Hz 2g 3min	
抗干扰	4.4KV/M	
安装方式	镶嵌式	
开孔尺寸 (mm)	C E型=高180×宽120	
重量(显示器)	符合IEC 8874g-1要求	
可靠安全性		