


零序电流互感器(YS-LXK)

概述

本系列零序电流互感器用于户内、额定频率50Hz或60Hz、额定电压35KV及以下的小电流接地系统中供电缆接地保护用。与本系列电流互感器配套使用的继电器型号为DD-11/60、DD-1/60型。

型号含义

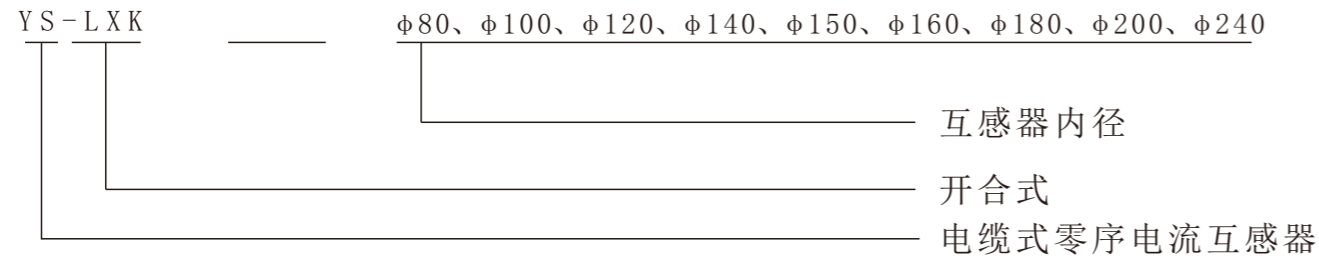

结构简介


本系列零序电流互感器为开合式、环氧树脂浇注结构，安装时可将互感器分为两半，然后合并为一体，用加紧箍连接，安装方便。互感器内径有φ80、φ100、φ120、φ140、φ150、φ160、φ180及以上多种规格。

技术参数

本系列零序电流互感器一次主绝缘由电缆保护，产品仅考核二次绕组的绝缘性能。二次绕组对地能承受3KV工频耐压。

外形及安装尺寸

注：若用户用计算机采集零序故障电流进行监控和保护，需在订货时指明采集电流的大小及负载，与我厂协商后确定。

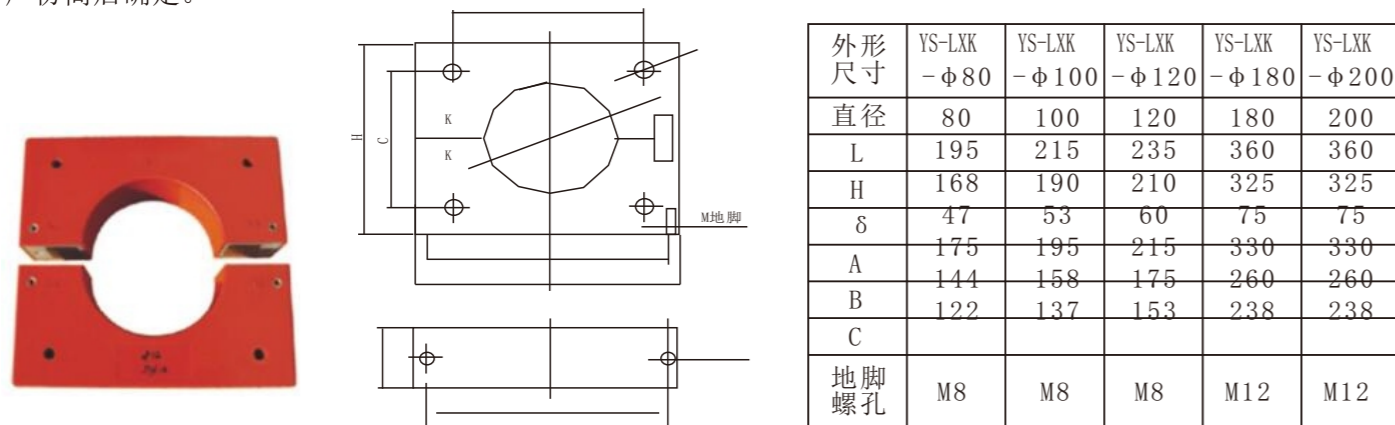

注：其中孔径为φ，长为L，高为H，厚度为δ，地脚孔的中心距为A四孔间尺寸为B、C。
φ1孔为水平安装孔，可做水平安装用。（φ200以上订货时另行说明）